



COMEPAL

La cabine en stratifié compact 10mm PERLE , qualité C-s1,d0 (classe M2) convient parfaitement à la création de cabines de déshabillages, cabines de douches et cabines sanitaires.

Avec traitement anti-bactérien Sanitized®.



Livré en kit



Plans garantissant une pose rapide



Panneau conforme à la Norme Européenne EN 438




DESCRIPTIF TECHNIQUE:

CARACTERISTIQUES	MATIERE	Panneau en stratifié compact 10mm, finition peau de pêche, qualité C-s1, d0 standard (classe M2) , 2 faces décors répondant à la norme Européenne EN 438 : stratifié décoratif haute pression (HPL), plaques à base de résines thermodurissable. Panneaux de marque POLYREY. Certifié avec traitement anti-bactérien Sanitized®.
	CLOISONS	Cloisons centrales autoportantes percées côté façade, chanfreinées haut et bas.
	DEPART MUR ET FACADE	Départs murs et façades percés avec bords chanfreinés arrondis (sauf côté mur). Sur demande, impostes possibles
	PORTE	Porte à recouvrement avec différentes options possibles: Découpe de forme, pictogramme gravé sur porte ou adhésif.
	COLORIS	Choix de 18 coloris possibles (tenus en stock) dans la gamme COMEPAL. <i>D'autres coloris sont possibles sur commande.</i>
QUINCAILLERIE	PIECES D'ASSEMBLAGE	Assemblage par 4 équerres en acier zingué peinture époxy RAL 7038 pour la fixation des façades, pare douche.... Fixation au mur par 3 chapes en acier zingué peinture époxy Gris RAL 7038, visserie inox A2.
	BANDEAU	Bandeau raidisseur en tête de facade, épaisseur 3mm en aluminium laqué Gris RAL 7038.
	PIEDS	Pieds vérin circulaire diamètre 25mm en nylon. Réglage de 100 à 140mm.
	VERROU	Verrou à voyant d'occupation libre/occupé en polyamide à fléau décondamnable de l'extérieur par clef (fournie). Coloris Gris RAL 7038.
	BOUTON	Double bouton de tirage de diamètre 52mm. Coloris Gris RAL 7038.
	PAUMELLES	Porte équipée de 3 paumelles avec noyau acier anticorrosif, zingué, recouvert de nylon pour une grande résistance. Antistatique, grande inaltération à la lumière et au vieillissement, écologique (sans plomb ni cadmium). Gris RAL 7038 Par porte : 2 paumelles neutres et 1 paumelle à ressort assurant la fermeture ou l'ouverture automatique.
DIMENSIONS	HAUTEUR	Hauteur de la cabine : 1920mm avec vide au sol réglable de 100mm à 140mm pour une hauteur finie sous traverse de 2005mm.
	PROFONDEUR	Refends autoportants en une pièce jusqu'à 2600mm de profondeur.
	PORTE	Hauteur standard de la porte : 1835mm , largeur de 840mm (passage utile minimum obligatoire pour les ERP de 800mm). Pour les cabines PMR, porte de 940mm de largeur (passage utile minimum obligatoire pour les ERP de 900mm).
ACCESSOIRES CABINES	HABILLAGE EN FOND DE	Habillage en stratifié compact 10mm de la largeur de la cabine avec une hauteur maximum de 2600mm. Habillage WC suspendu.
	BANC	Banc rectangulaire ou 1/4 de cercle.
	PATERE	Bipatère en nylon / Inox / Acier zingué laqué.
	PAREDOUCHE	Paredouche en stratifié compact 10mm avec fixation possible sur mur ou cloison, 1 pied. Largeur: 300mm .
	PORTE SERVIETTE	Porte Serviette en aluminium laqué epoxy gris.



DESSIN TECHNIQUE

COMEPAL

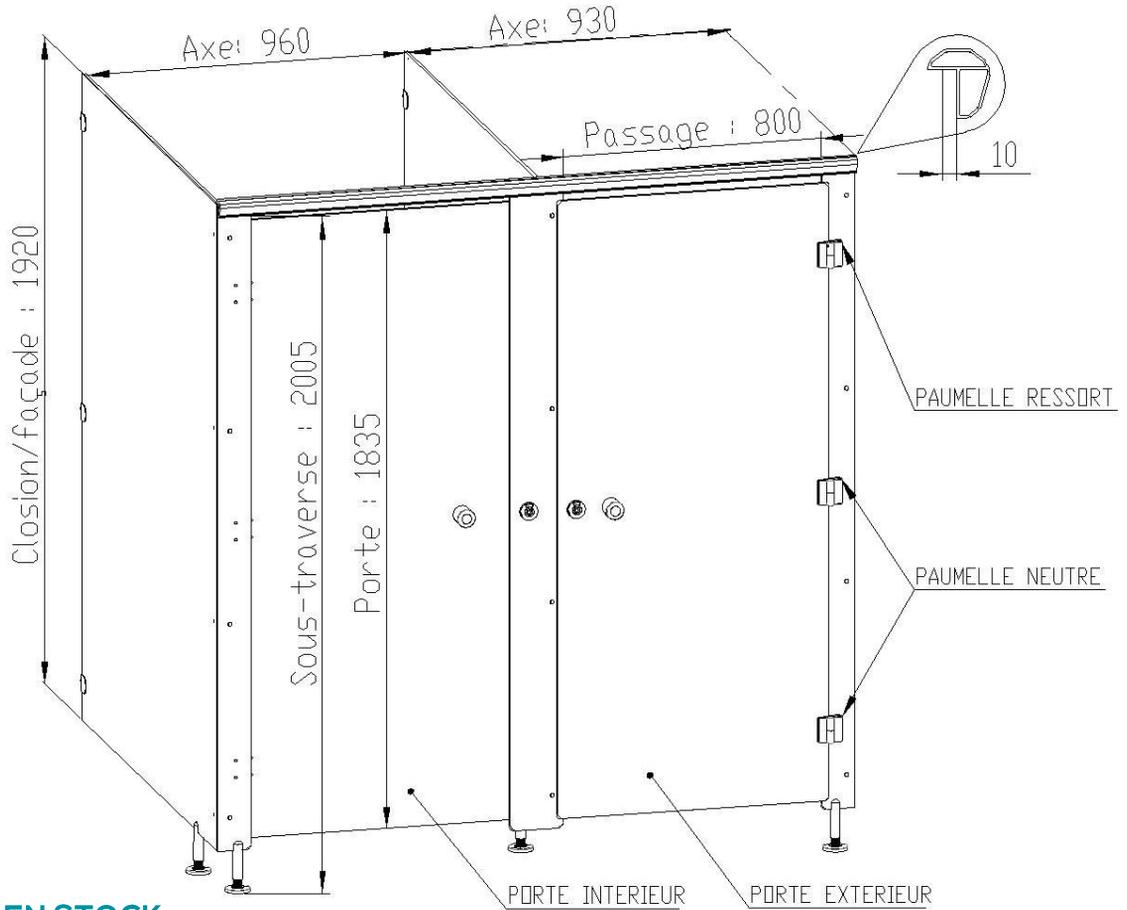


COLORISEN STOCK



B015
Blanc menuires



G003
Gris perle



P114
Poivre



C017
Coquille d'oeuf



M100
Muscade



G031
Genêt



V014
Vinyle



C062
Capucine



R036
Rouge cerise



Y022
Rose bougainvillée



G005
Grand bleu



B119
Bleu turquoise



B001
Bleu flash



C049
Cactus



P092
Pomme verte



G017 Galéo
Blanc menuires



B133
Béton bullé



B092
Brossé gris

Attention le rendu des coloris dépend de l'étalonnage de votre écran ou de l'impression. N'hésitez pas à nous demander de vous envoyer un nuancier en stratifié si besoin.