



COMEPAL

La cabine à double entrée COMEPAL, est le produit idéal pour les lieux où l'hygiène est primordiale, tels que les vestiaires de piscine, le milieu pharmaceutique, etc.

Avec traitement anti-bactérien Sanitized®.

La cabine à double entrée COMEPAL est réalisée en stratifié compact de 10mm, équipée d'un banc rectangulaire ainsi que d'un système de condamnation / décondamnation simultanée des deux portes.



Livré en kit



Plans garantissant une pose rapide



Panneau conforme à la Norme Européenne EN 438



DESCRIPTIF TECHNIQUE:



CARACTERISTIQUES	MATIERE	Panneau en stratifié compact 10mm, finition peau de pêche, qualité C-s1, d0 standard (classe M2), 2 faces décors répondant à la norme Européenne EN 438 : stratifié décoratif haute pression (HPL), plaques à base de résines thermocurcissable. Panneaux de marque POLYREY. Certifié avec traitement anti-bactérien Sanitized®.
	CLOISONS	Cloisons centrales autoportantes percées côté façade, chanfreinées haut et bas.
	DEPART MUR	Départs murs et façades percés avec bords chanfreinés arrondis (sauf côté mur).
	PORTE	Porte à recouvrement avec différentes options possibles: Découpe de forme, pictogramme gravé sur porte ou adhésif.
	COLORIS	Choix de 20 coloris possibles (tenus en stock) dans la gamme COMEPAL. <i>D'autres coloris sont possibles sur commande.</i>
QUINCAILLERIE	PIECES D'ASSEMBLAGE	Assemblage par 4 équerres en acier zingué peinture époxy RAL 7038 pour la fixation des façades, pare douche.... Fixation au mur par 3 chapes en acier zingué peinture époxy Gris RAL 7038, visserie inox A2.
	BANDEAU	Bandeau raidisseur en tête de façade, épaisseur 3mm en aluminium laqué Gris RAL 7038.
	PIEDS	Pieds vérin circulaire diamètre 30mm en nylon. Réglage de 90 à 130mm.
	VERROU	Système de double condamnation et décondamnation simultanée des portes par tringle. Verrou nylon à voyant libre/occupé en polyamide. Décondamnable de l'extérieur par clé (fournie). Coloris Gris RAL 7038
	BOUTON	Double bouton de tirage de diamètre 40mm. Coloris Gris RAL 7038.
	PAUMELLES	Porte équipée de 3 paumelles avec noyau acier anticorrosif, zingué, recouvert de nylon pour une grande résistance. Antistatique, grande inaltération à la lumière et au vieillissement, écologique (sans plomb ni cadmium). Gris RAL 7038 Par porte : 2 paumelles neutres et 1 paumelle à ressort assurant la fermeture ou l'ouverture automatique.
DIMENSIONS	HAUTEUR	Hauteur de la cabine : 1920mm avec vide au sol réglable de 90mm à 130mm pour une hauteur finie sous traverse de 2000mm.
	PROFONDEUR	Refends autoportants en une pièce jusqu'à 2600mm de profondeur.
	PORTE	Hauteur standard des portes : 1835mm, largeur de 840mm (passage utile minimum obligatoire pour les ERP de 800mm). Pour les cabines PMR, porte de 940mm de largeur (passage utile minimum obligatoire pour les ERP de 900mm).
ACCESSOIRES	BANC	Banc rectangulaire avec retombée. Deux découpes pour les manœuvres de condamnation / décondamnation simultanées
	PATERE	Bipatère en nylon / Inox / Acier zingué laqué.



FICHE TECHNIQUE - CABINE DOUBLE ENTRÉE

DESSIN TECHNIQUE

COMEPAL

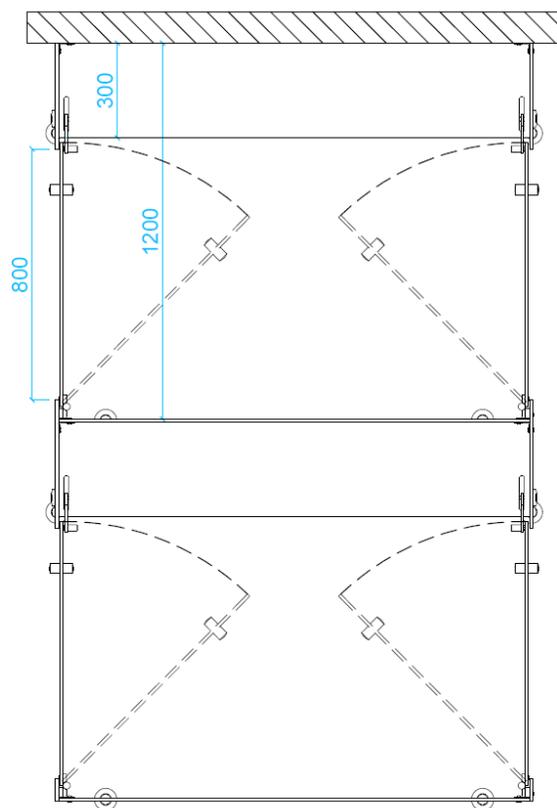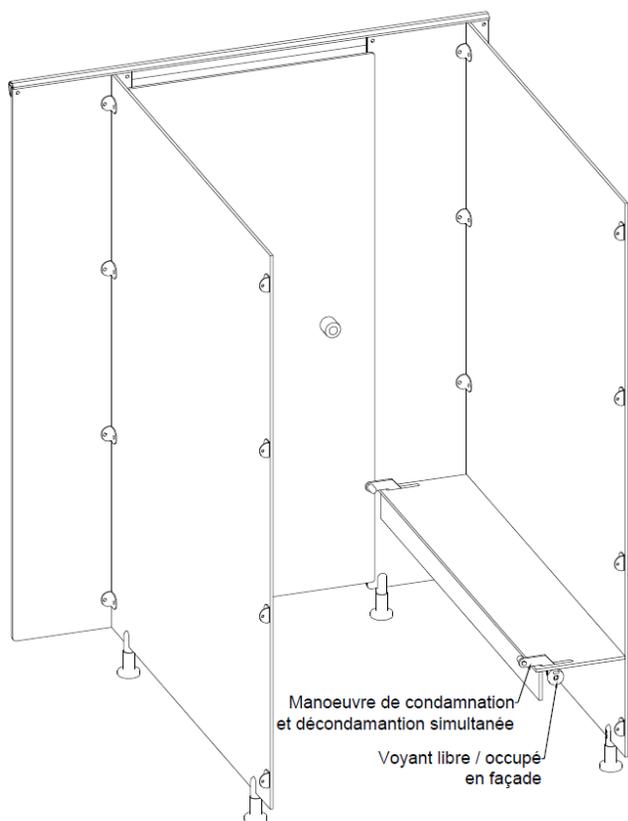

COLORISEN STOCK



M100
Muscade



E026
Emeraude



F001
Florida



G003
Gris Perle



C017
Coquille d'oeuf



V109
Vert Bali



C062
Capucine



C011
Caviar



B070
Blanc Megève



P092
Pomme Verte



R059
Rose Indien



Z022
Zeste Coco



B001
Bleu Flash



Z016
Zeste Citron



Y022
Rose
Bougainvillée



C149
Chêne
Colorado



B119
Bleu Turquoise



G031
Genêt



G059
Gris Orage



C102
Chêne Clair
Horizontal

Attention le rendu des coloris dépend de l'étalonnage de votre écran ou de l'impression. N'hésitez pas à nous demander de vous envoyer un nuancier en stratifié si besoin.