



## COMEPAL

La cabine en stratifié compact 10mm PERLE, qualité C-s1,d0 (classe M2) convient parfaitement à la création de cabines de déshabillages, cabines de douches et cabines sanitaires.

Avec traitement anti-bactérien Sanitized®.



Livré en kit



Plans garantissant une pose rapide



Panneau conforme à la Norme Européenne EN 438




## DESCRIPTIF TECHNIQUE:

CARACTERISTIQUES	<b>MATIERE</b>	Panneau en stratifié compact 10mm, finition peau de pêche, qualité C-s1, d0 standard (classe M2), 2 faces décors répondant à la norme Européenne EN 438 : stratifié décoratif haute pression (HPL), plaques à base de résines thermodurissable. Panneaux de marque POLYREY. Certifié avec traitement anti-bactérien Sanitized®.
	<b>CLOISONS</b>	Cloisons centrales autoportantes percées côté façade, chanfreinées haut et bas.
	<b>DEPART MUR ET FACADE</b>	Départs murs et facades percés avec bords chanfreinés arrondis (sauf côté mur). Sur demande, impostes possibles
	<b>PORTE</b>	Porte à recouvrement avec différentes options possibles: Découpe de forme, pictogramme gravé sur porte ou adhésif.
QUINCAILLERIE	<b>COLORIS</b>	Choix de 20 coloris possibles (tenus en stock) dans la gamme COMEPAL. <i>D'autres coloris sont possibles sur commande.</i>
	<b>PIECES D'ASSEMBLAGE</b>	Assemblage par 4 équerres en acier zingué peinture époxy RAL 7038 pour la fixation des façades, pare douche.... Fixation au mur par 3 chapes en acier zingué peinture époxy Gris RAL 7038, visserie inox A2.
	<b>BANDEAU</b>	Bandeau raidisseur en tête de facade, épaisseur 3mm en aluminium laqué Gris RAL 7038.
	<b>PIEDS</b>	Pieds vérin circulaire diamètre 30mm en nylon. Réglage de 90 à 130mm.
	<b>VERROU</b>	Verrou à voyant d'occupation libre/occupé en polyamide à fléau décondamnable de l'extérieur par clef (fournie). Coloris Gris RAL 7038.
DIMENSIONS	<b>BOUTON</b>	Double bouton de tirage de diamètre 40mm. Coloris Gris RAL 7038.
	<b>PAUMELLES</b>	Porte équipée de 3 paumelles avec noyau acier anticorrosif, zingué, recouvert de nylon pour une grande résistance. Antistatique, grande inaltération à la lumière et au vieillissement, écologique (sans plomb ni cadmium). Gris RAL 7038 Par porte : 2 paumelles neutres et 1 paumelle à ressort assurant la fermeture ou l'ouverture automatique.
	<b>HAUTEUR</b>	Hauteur de la cabine : 1920mm avec vide au sol réglable de 90mm à 130mm pour une hauteur finie sous traverse de 2000mm.
ACCESSOIRES CABINES	<b>PROFONDEUR</b>	Refends autoportants en une pièce jusqu'à 2600mm de profondeur.
	<b>PORTE</b>	Hauteur standard de la porte : 1835mm, largeur de 840mm (passage utile minimum obligatoire pour les ERP de 800mm). Pour les cabines PMR, porte de 940mm de largeur (passage utile minimum obligatoire pour les ERP de 900mm).
	<b>HABILLAGE EN FOND DE</b>	Habillage en stratifié compact 10mm de la largeur de la cabine avec une hauteur maximum de 2600mm. Habillage WC suspendu.
	<b>BANC</b>	Banc rectangulaire ou 1/4 de cercle.
	<b>PATERE</b>	Bipatère en nylon / Inox / Acier zingué laqué.
ACCESSOIRES CABINES	<b>PAREDOUCHE</b>	Paredouche en stratifié compact 10mm avec fixation possible sur mur ou cloison, 1 pied. Largeur: 300mm .
	<b>PORTE SERVIETTE</b>	Porte Serviette en aluminium laqué époxy gris.



## DESSIN TECHNIQUE

COMEPAL

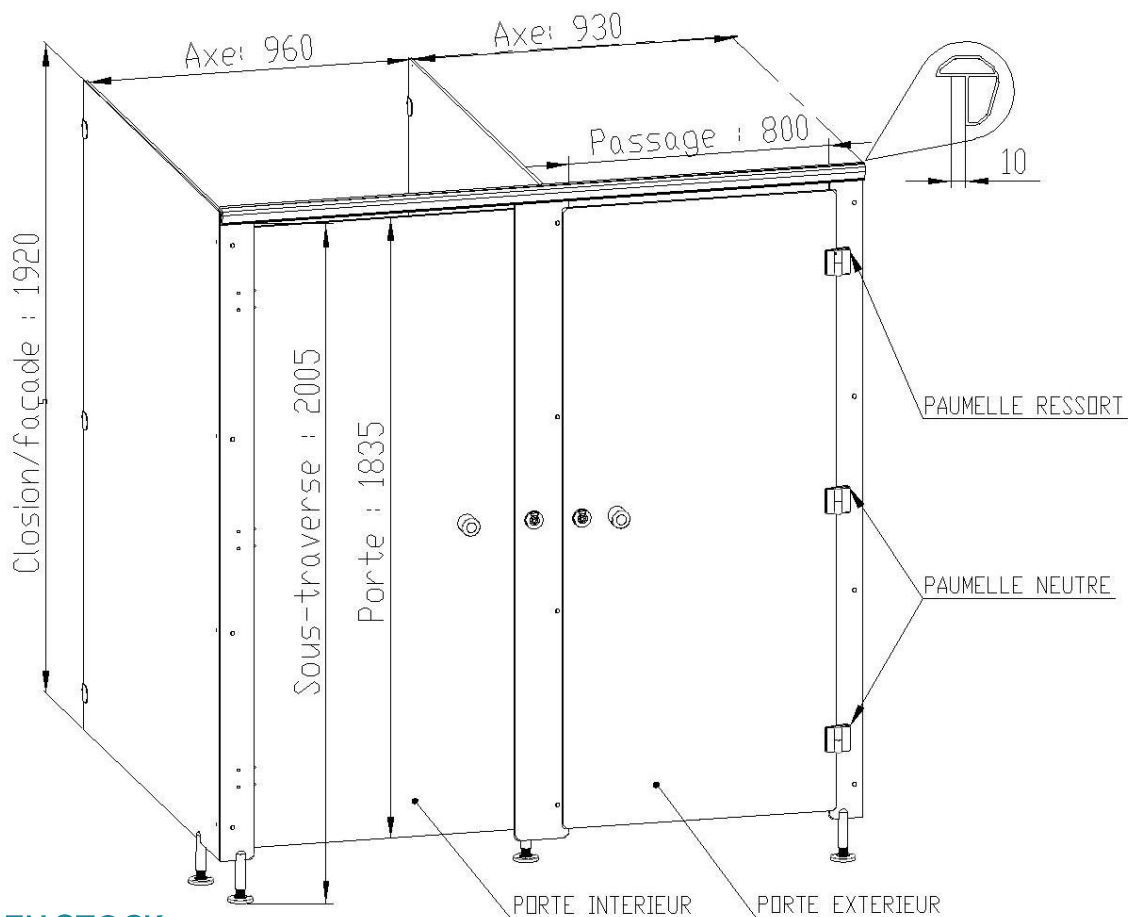

COLORISEN STOCK



M100  
Muscade



E026  
Emeraude



F001  
Florida



G003  
Gris Perle



C017  
Coquille d'œuf



V109  
Vert Bali



C062  
Capucine



C011  
Caviar



B070  
Blanc Megève



P092  
Pomme Verte



R059  
Rose Indien



Z022  
Zeste Coco




B001  
Bleu Flash



Z016  
Zeste Citron



Y022  
Rose  
Bougainvillée



C149  
Chêne  
Colorado



B119  
Bleu Turquoise



G031  
Genêt



G059  
Gris Orage



C102  
Chêne Clair  
Horizontal

Attention le rendu des coloris dépend de l'étalonnage de votre écran ou de l'impression. N'hésitez pas à nous demander de vous envoyer un nuancier en stratifié si besoin.