



COMEPAL

La cabine en stratifié compact 12.5mm RUBIS, qualité C-s1,d0 (classe M2) convient parfaitement à la création de cabines de déshabillages, cabines de douches et cabines sanitaires.

Avec traitement anti-bactérien Sanitized®.



Livré en kit



Plans garantissant une pose rapide



Panneau conforme à la Norme Européenne EN 438



DESCRIPTIF TECHNIQUE:


CARACTERISTIQUES	MATIERE	Panneau en stratifié compact 12.5mm, finition peau de pêche, qualité C-s1, d0 standard (classe M2), 2 faces décors répondant à la norme Européenne EN 438 : stratifié décoratif haute pression (HPL), plaques à base de résines thermocurcissable. Panneaux de marque POLYREY. Certifié avec traitement anti-bactérien Sanitized®.
	CLOISONS	Cloisons centrales autoportantes percées côté façade, chanfreinées haut et bas.
	DEPART MUR ET FACADE	Départs murs et façades percés avec bords chanfreinés arrondis (sauf côté mur). Sur demande, impostes possibles
	PORTE	Porte à recouvrement avec différentes options possibles: Découpe de forme, pictogramme gravé sur porte ou adhésif
	COLORIS	Choix de 6 coloris possibles dans la gamme COMEPAL (<i>décal supplémentaire pour cette épaisseur</i>). <i>D'autres coloris sont possibles sur commande.</i>
QUINCAILLERIE	PIECES D'ASSEMBLAGE	Assemblage par 4 équerres en acier zingué peinture époxy RAL 7038 pour la fixation des façades, pare douche.... Fixation au mur par 3 chapes en acier zingué peinture époxy RAL 7038, visserie inox A2.
	BANDEAU	Bandeau raidisseur en tête de facade, épaisseur 3mm en aluminium laqué gris 7038.
	PIEDS	Pieds vérin circulaire diamètre 30mm en nylon. Réglage de 90 à 130mm
	VERROU	Verrou à voyant d'occupation libre/occupé en polyamide à fléau décondamnable de l'extérieur par clef (fournie).Coloris Gris RAL 7038.
	BOUTON	Double bouton de tirage de marque de diamètre 40mm. Coloris Gris RAL 7038.
	PAUMELLES	Porte équipée de 3 paumelles avec noyau acier anticorrosif, zingué, recouvert de nylon pour une grande résistance. Antistatique, grande inaltération à la lumière et au vieillissement, écologique (sans plomb ni cadmium). Gris RAL 7038 Par porte : 2 paumelles neutres et 1 paumelle à ressort assurant la fermeture ou l'ouverture automatique.
DIMENSIONS	HAUTEUR	Hauteur standard de la cabine : 1920mm avec vide au sol réglable de 90 à 130mm pour une hauteur sous traverse de 2000mm.
	PROFONDEUR	Refends autoportants en une pièce jusqu'à 2600mm de profondeur.
	PORTE	Hauteur standard de la porte : 1835mm , largeur de 840mm (passage utile minimum obligatoire pour les ERP de 800mm). Pour les cabines PMR, porte de 940mm de largeur (passage utile minimum obligatoire pour les ERP de 900mm)
ACCESSOIRES CABINES	HABILLAGE EN FOND DE CABINE	Habillage en stratifié compact 12.5mm de la largeur de la cabine avec une hauteur maximum de 2600mm. Habillage WC suspendu.
	BANC	Banc rectangulaire ou 1/4 de cercle.
	PATERE	Bipatère en nylon / Inox / Acier zingué laqué.
	PAREDOUCHE	Paredouche en stratifié compact 12.5mm avec fixation possible sur mur ou cloison, 1 pied. Largeur: 300mm
	PORTE SERVIETTE	Porte Serviette en aluminium laqué epoxy gris.



FICHE TECHNIQUE - CABINE 12,5mm RUBIS

DESSIN TECHNIQUE

COMEPAL

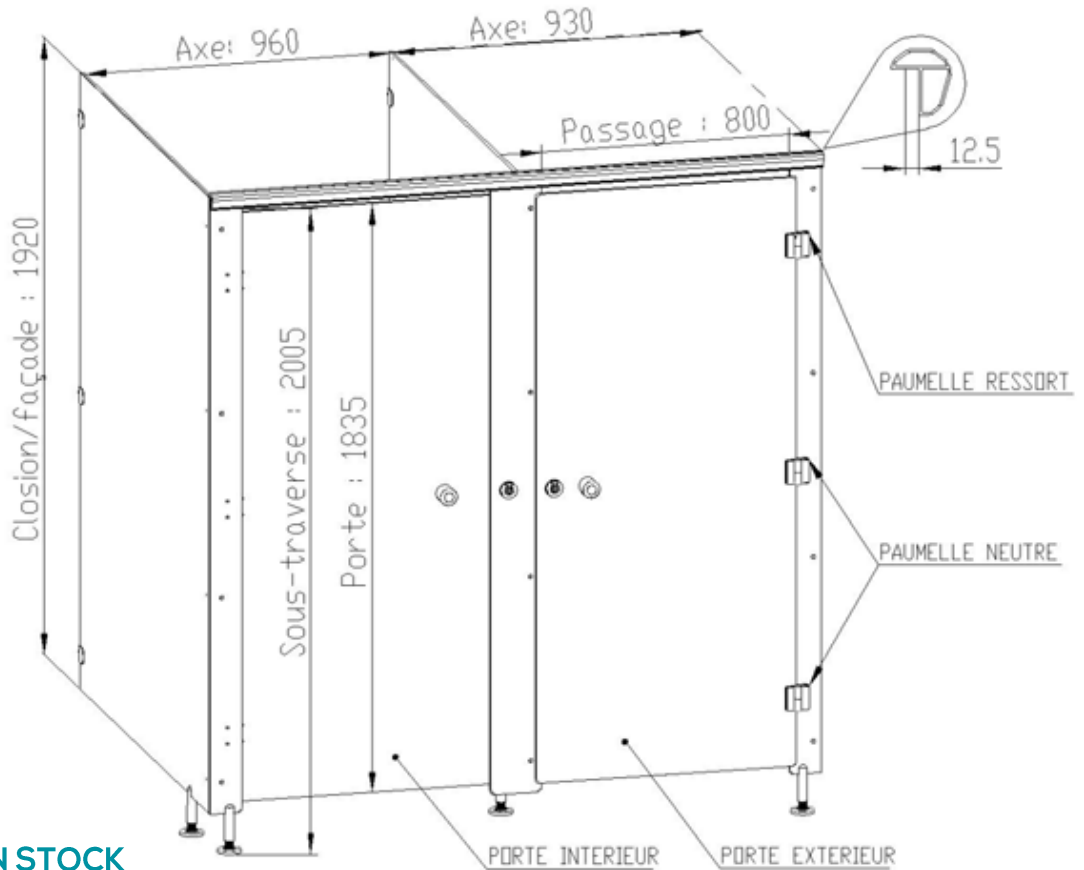

COLORIS EN STOCK



M100
Muscade



E026
Emeraude




F001
Florida



G003
Gris Perle



C017
Coquille d'œuf



V109
Vert Bali



C062
Capucine



C011
Caviar



B070
Blanc Megève



P092
Pomme Verte



R059
Rose Indien



Z022
Zeste Coco



B001
Bleu Flash



Z016
Zeste Citron



Y022
Rose
Bougainvillée



C149
Chêne
Colorado



B119
Bleu Turquoise



G031
Genêt



G059
Gris Orage



C102
Chêne Clair
Horizontal

Attention le rendu des coloris dépend de l'étalonnage de votre écran ou de l'impression. N'hésitez pas à nous demander de vous envoyer un nuancier en stratifié si besoin.