



## FICHE TECHNIQUE – PORTE SUR MENEaux

COMEPAL

Les portes en stratifié compact, panneau de qualité C-s1,d0 (classe M2) avec traitement anti-bactérien Sanitized® sont idéales pour la réhabilitation, particulièrement adaptées aux milieux humides et se posent entre 2 murs existants.



Livré en kit




Plans garantissant une pose rapide



Panneau conforme à la Norme Européenne EN 438



Coloris possibles dans la gamme 10mm COMEPAL

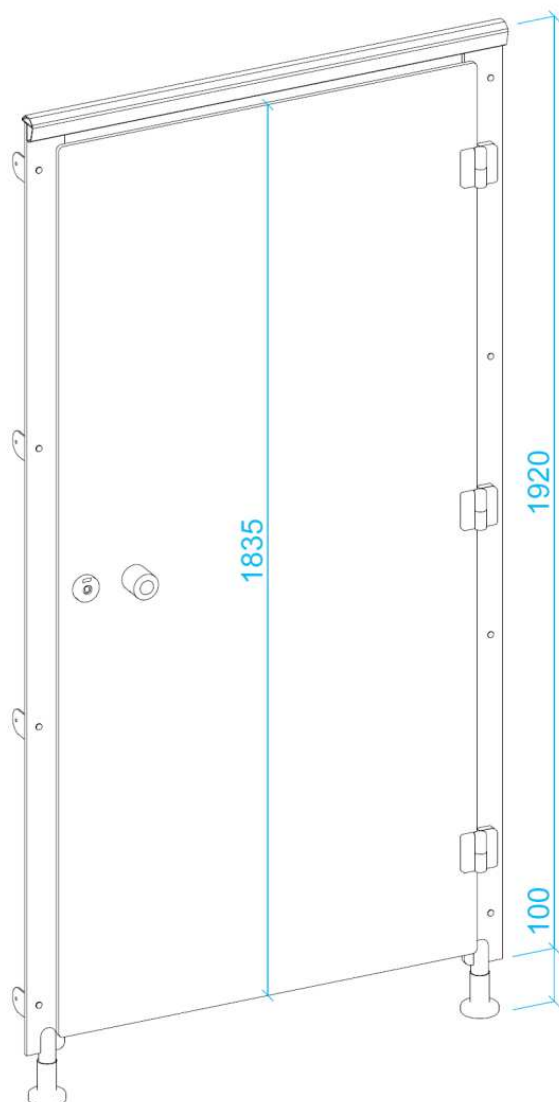





- Panneau POLYREY en stratifié compact 10mm ou 12.5mm, finition peau de pêche, qualité C-s1,d0 (classe M2), 2 faces décors.
- Hauteurs suivant nos gammes de cabines PERLE, DIAMANT et RUBIS.
- Pose entre 2 murs existants.
- 3 paumelles (2 neutres et 1 à ressort) assurant la fermeture ou l'ouverture automatique.
- Verrou à voyant libre/occupé en polyamide à fléau de condamnable de l'extérieur par clef (fournie) et poignée de tirage de diamètre 40mm.




## COMEPAL

Les portes, panneau qualité C-s1,d0 (classe M2) avec traitement antibactérien Sanitized ® sont idéales pour la réhabilitation, particulièrement adaptées aux milieux humides et se posent entre 2 murs existants


-  Livré en kit
-  Plans garantissant une pose rapide
-  Panneau conforme à la Norme Européenne EN 438
-  Coloris possibles dans la gamme 10mm COMEPAL



- Solution idéale quand la conception sur meneaux en stratifié compact n'est pas possible
- Panneau POLYREY en stratifié compact 10mm ou 12.5mm, finition peau de pêche, qualité C-s1,d0 (classe M2), 2 faces décors
- Pose entre 2 murs existants

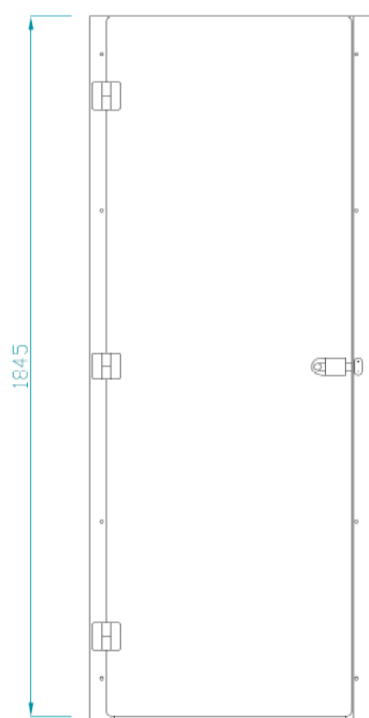

- 3 paumelles (2 neutres et 1 à ressort) assurant la fermeture ou l'ouverture automatique.
- Verrou à voyant libre/occupé en polyamide à fléau décondamnable de l'extérieur par clef et poignée de tirage de diamètre 40mm, ou verrou coulissant.

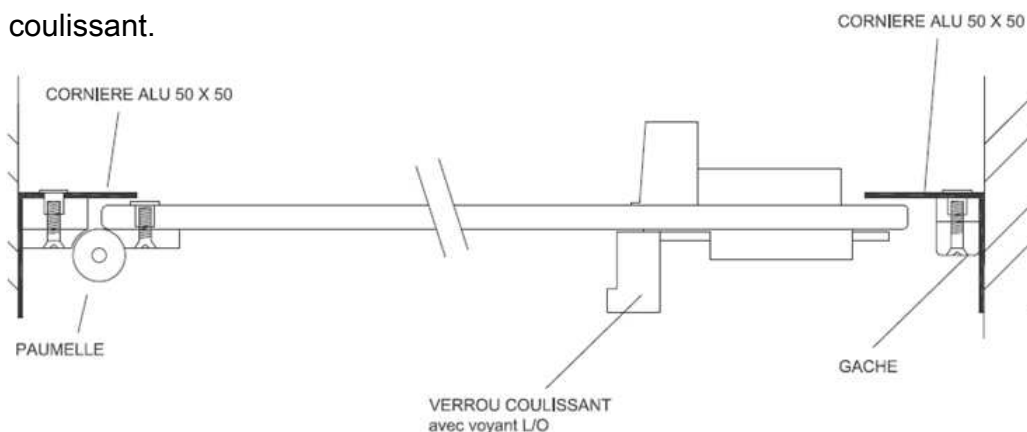



## COMEPAL

Les portes ,panneau qualité C-s1,d0 (classe M2) avec traitement anti-bactérien Sanitized ® sont idéales pour la réhabilitation, particulièrement adaptées aux milieux humides et se posent entre 2 murs existants.



Livré en kit



Plans garantissant une pose rapide



Panneau conforme à la Norme Européenne EN 438




Coloris possibles dans la gamme 10mm COMEPAL


- Panneau POLYREY en stratifié compact 10mm, ou 12.5mm finition peau de pêche, qualité C-s1,d0 (classe M2), 2 faces décors ) avec traitement anti-bactérien Sanitized ® .
- Pose dans bâti existant bois ou métallique.
- 3 paumelles neutres (type porte clarit) pour une feuillure de 35mm ou 45mm avec fiche à entailler ou en applique. Finition mat ou brillant.
- Verrou nylon coulissant à voyant libre/occupé ou serrure à bec de cane
- Hauteur standard 1920mm. Autres hauteurs possibles sur demande.

(Autres possibilités de mise en œuvre sur étude)

### PORTE SUR BATI BOIS AVEC VERROU COULISSANT (feuillure de 35 à 45x15mm)

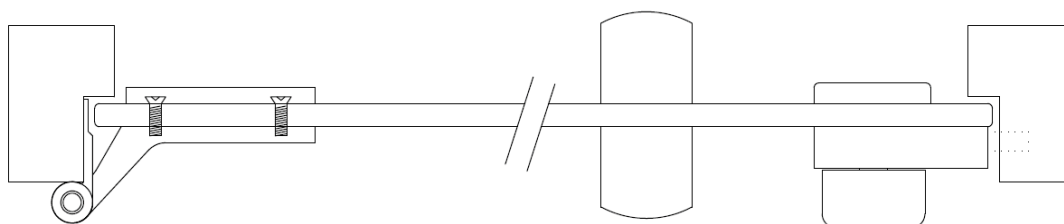

### PORTE SUR BATI METAL AVEC SERRURE BEC DE CANE (feuillure de 35 à 45x15mm)

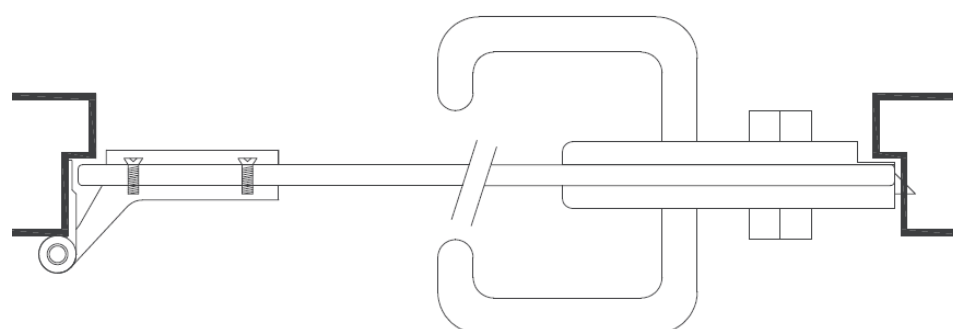





Possible uniquement  
avec un panneau  
10mm



## COMEPAL

Les portes en stratifié compact, de qualité C-s1,d0 (classe M2) avec traitement antibactérien Sanitized®, sont idéales pour la réhabilitation, particulièrement adaptées aux milieux humides et se posent entre 2 murs existants ou adaptables sur nos cabines.

-  Livré en kit
-  Plans garantissant une pose rapide
-  Panneau conforme à la Norme Européenne EN 438
-  Coloris possibles dans la gamme 10mm COMEPAL

- Panneau POLYREY en stratifié compact 10mm, finition peau de pêche, qualité C-s1,d0 (classe M2), 2 faces décors avec traitement anti-bactérien Sanitized®.
- Verrou à fléau en inox avec voyant libre/occupé. Double poignée de tirage en nylon gris
- Compatible avec nos 3 gammes de cabines PERLE, DIAMANT et RUBIS.

## Élévation de principe

